


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152510/01.

Марка а/м	Hyundai
Модель а/м	I40
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2012
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152510/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2124
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152510/01.

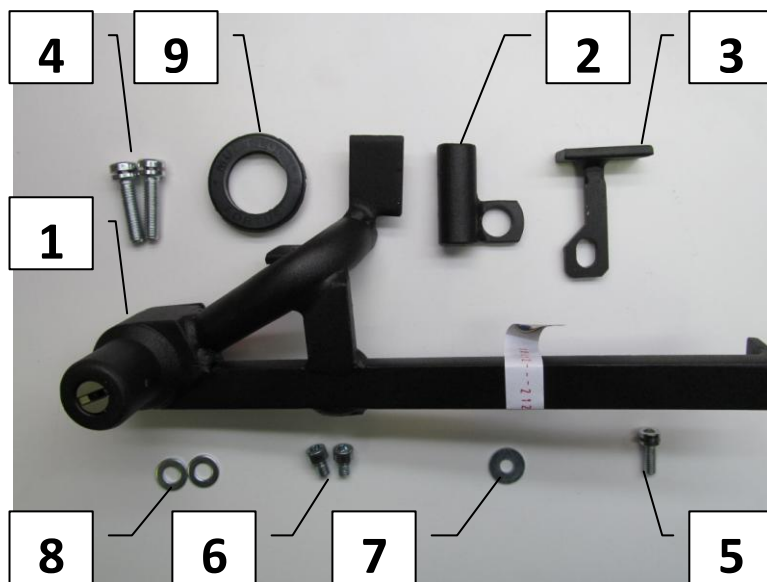


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2124	Замок МПУ	1
2	HO-2124	Хомут МПУ	1
3	KR-2124	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
5	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
6	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
7	SH-06	Шайба ф6	1
8	SH-08	Шайба ф8	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять боковую крышку

1

2

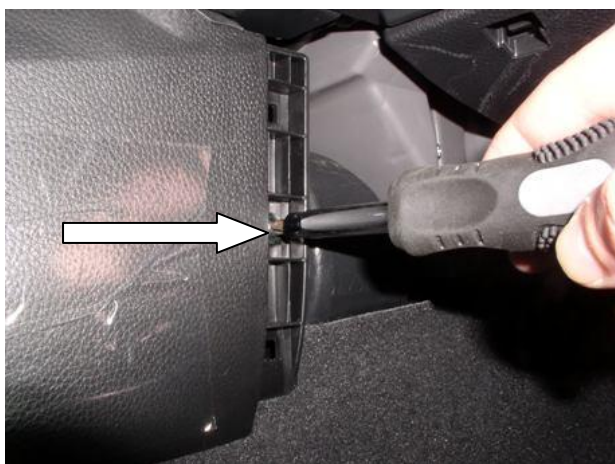


Открутить саморез

3




Снять боковую крышку

4

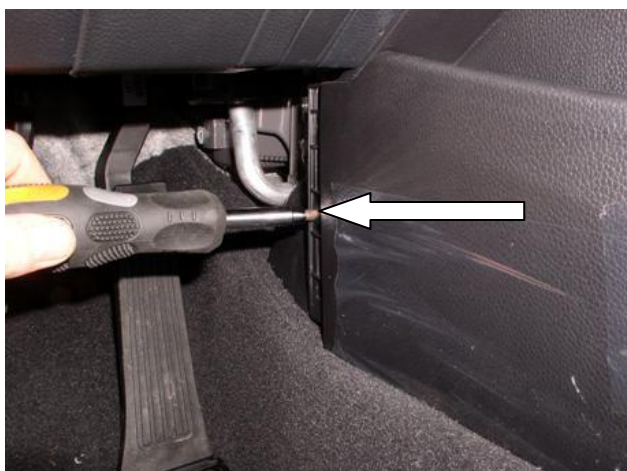

Открутить саморез

5

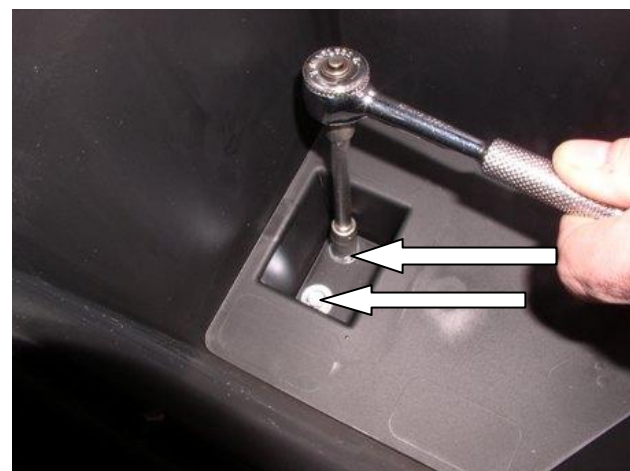


Открутить 2 самореза

6



Снять декоративную планку

7

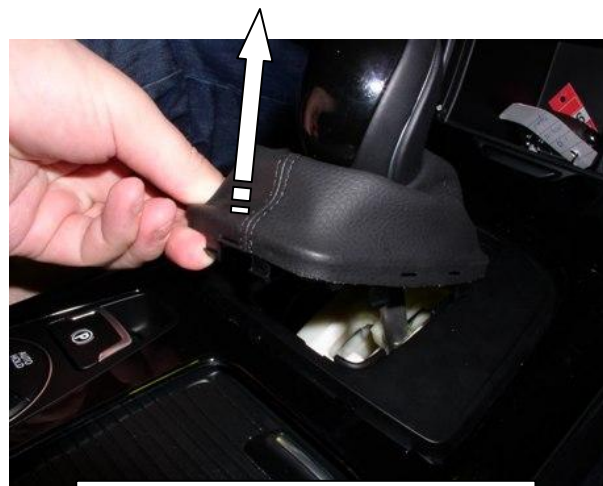


Снять декоративный кожух

8



Снять верхнюю панель

9

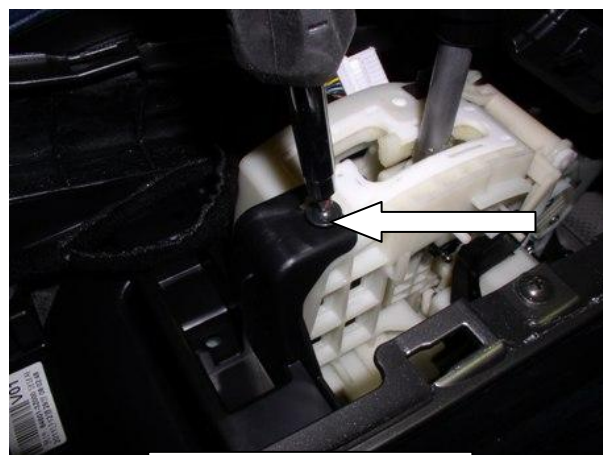


Открутить саморез

10




Снять переднюю крышку

11

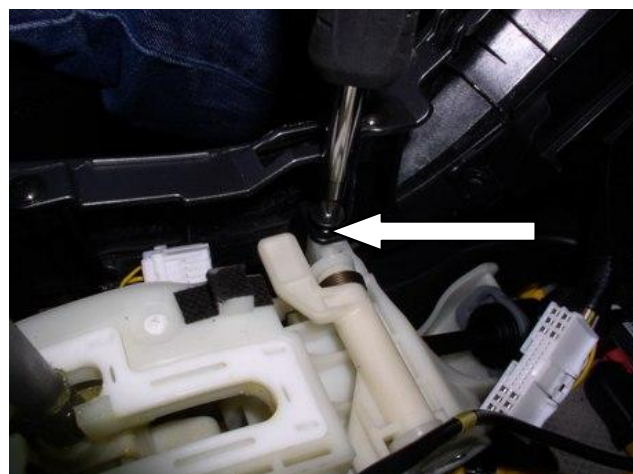


Открутить саморез

12

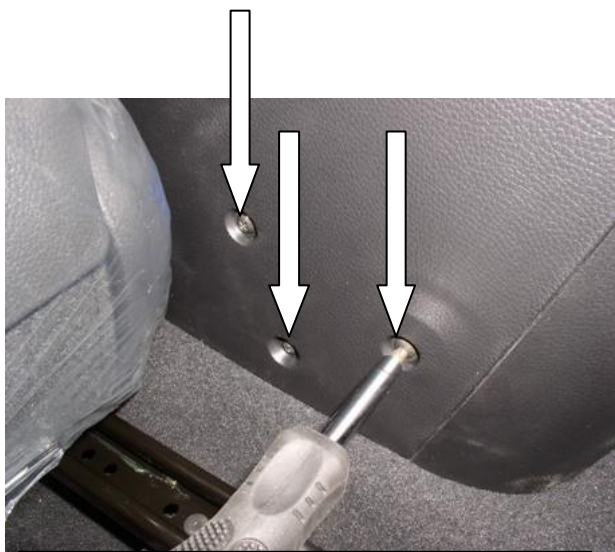


Открутить саморезы с обеих сторон

13

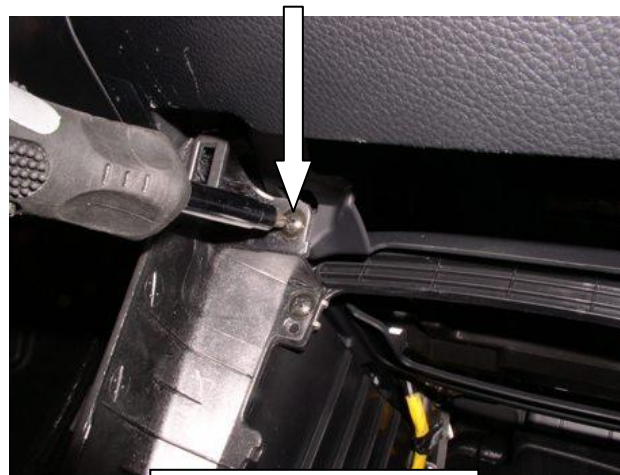

Открутить саморез

14

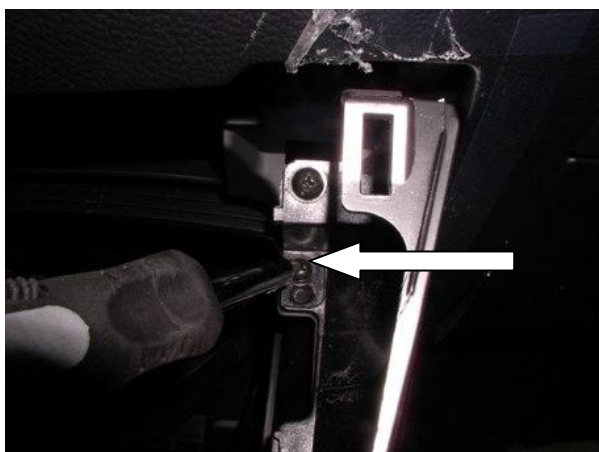

Открутить саморез

15




Снять консоль

16




Открутить саморез, снять воздуховод

17

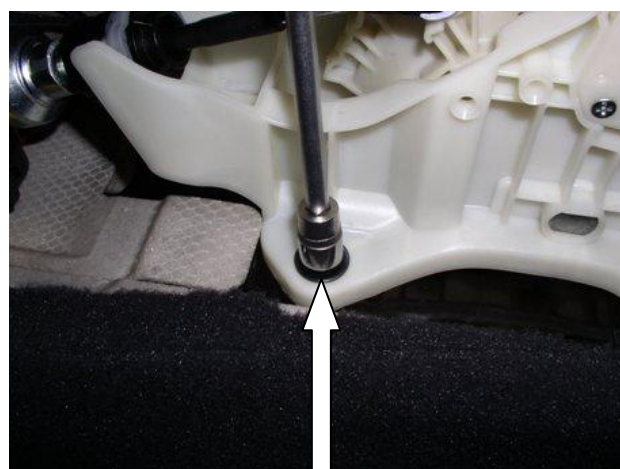


Открутить болт

18

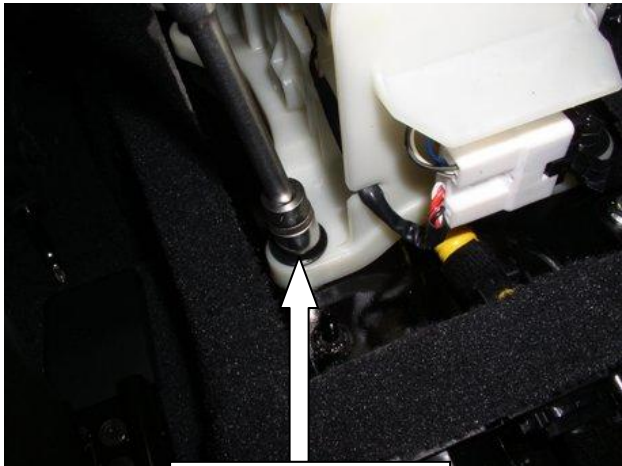

Открутить болт

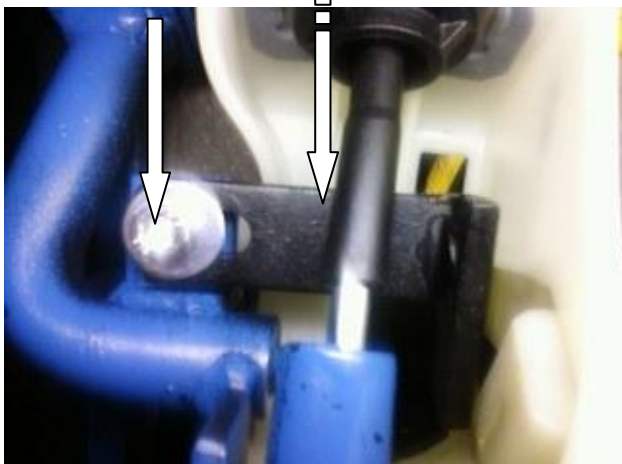


Установить защиту ригеля на лапку замка, закрутить болт



Удалить мешающую установке замка часть воздуховода, загерметизировать отверстие скотчем


152510/01

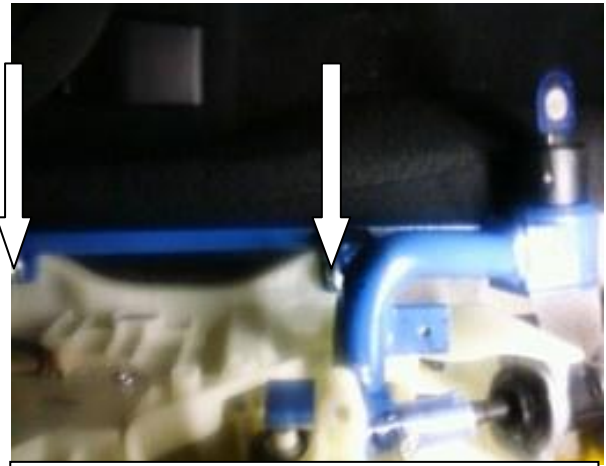

Установить замок, закрутить 2 болта

19

20

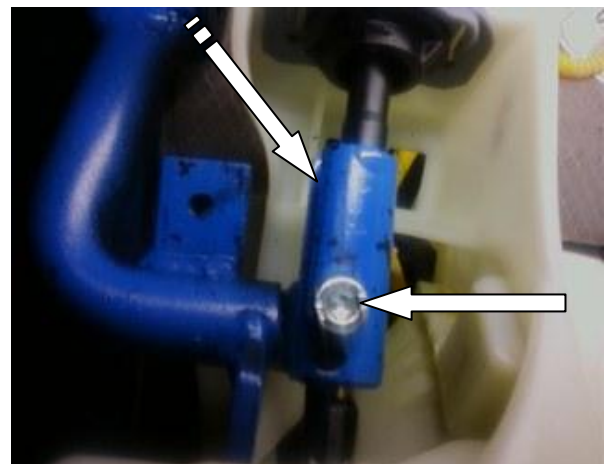

Установить хомут на тягу, зафиксировать

21

22



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

23

24